

ECOPHON SOLO™ RECTANGLE


Ecophon Solo™ Rectangle est un îlot flottant acoustique qui offre de nombreuses possibilités de design. Ses trois systèmes de suspension permettent de créer des dispositions originales, sur plusieurs couches, en jouant avec les angles. Cette solution convient parfaitement dans les espaces où un plafond mur à mur n'est pas souhaité ou possible.




Ecophon Solo™ Rectangle

GAMME DE SYSTÈME

Taille, mm	1200x600	1800x1200	2400x600	2400x1200	3000x1200
Fixation spécifique	•	•	•	•	•
Epaisseur (ép)	40	40	40	40	40
Schéma de montage	M637	M404, M506	M405	M406, M407, M506	M408



Solo Rectangle



Suspension avec câble ajustable



Suspension avec Connect équerre pour panneau et vis d'ancrage Connect

TYPE D'APPLICATION

- Santé
- Bureaux




ACOUSTIQUE

Les valeurs prennent en compte un seul panneau. Si les panneaux sont assemblés ensemble avec une distance entre eux inférieure à 0.5 mètres, l'aire d'absorption équivalente par panneau sera légèrement réduite.

Absorption acoustique

Tests résultant selon la norme EN ISO 354.

A_{eq} , Aire d'absorption équivalent par panneau (m² sabin)

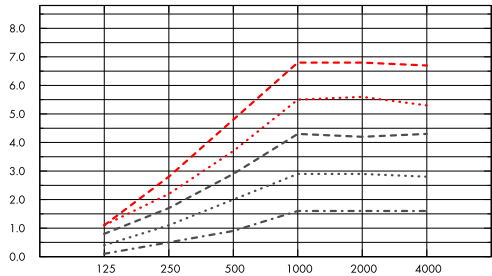

Fréquence
Hz

- Solo Rectangle 2400x1200, 1000 mm o.d.s.
 - Solo Rectangle 1800x1200, 1000 mm o.d.s.
 - Solo Rectangle 2400x600, 1000 mm o.d.s.
 - - - Solo Rectangle 3000x1200, 1000 mm o.d.s.
 - · - Solo Rectangle 1200x600, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

	ép mm	hht mm	A _{eq} , Aire d'absorption équivalent par panneau (m² sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
2400x1200	40	200	1.3	2.8	3.5	4.1	4.1	3.9
2400x1200	40	400	1.2	2.4	3.3	4.7	4.9	4.7
2400x1200	40	1000	1.1	2.2	3.7	5.5	5.6	5.3
1800x1200	40	200	0.6	2.0	2.9	3.4	3.3	3.1
1800x1200	40	400	0.8	1.9	2.6	3.7	3.7	3.6
1800x1200	40	1000	0.8	1.7	2.9	4.3	4.2	4.3
2400x600	40	200	0.5	1.4	2.0	2.4	2.3	2.3
2400x600	40	400	0.4	1.2	1.8	2.6	2.7	2.7
2400x600	40	1000	0.4	1.1	2.0	2.9	2.9	2.8
3000x1200	40	200	1.1	3.3	4.4	5.1	5.1	5.0
3000x1200	40	400	1.2	3.0	4.2	5.8	5.8	5.7
3000x1200	40	1000	1.1	2.8	4.8	6.8	6.8	6.7
1200x600	40	200	0.1	0.7	1.0	1.3	1.3	1.4
1200x600	40	400	0.2	0.5	0.9	1.4	1.5	1.6
1200x600	40	1000	0.1	0.5	0.9	1.6	1.6	1.6



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Certificat / Label	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Etiquetage Sanitaire	A+



CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

Ce produit est Certifié® cradle to cradle niveau Bronze (version 4.0).



MATÉRIAUX SANTÉ

Ce produit a reçu un Certificat™C2C Certified Material Health au niveau Silver (standard version 4.0). Le certificat™ C2C Certified Material Health est une vérification de la santé et de la sécurité de la composition d'un produit utilisant les exigences Material Health de la norme produit certifié Cradle-to-Cradle



EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Étapes de cycle de vie A1 à C4 de la FDES, en conformité avec NF EN 15804/CN.

Solo Rectangle	10,40
----------------	-------



CIRCULARITÉ

Minimum de contenu post-recyclé	57%
Recyclabilité	Totalement recyclable



SÉCURITÉ INCENDIE

La laine de verre des panneaux est testée et classée comme non combustible selon la norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.com/fr

Pays	Norme feu	Classe
Europe	EN 13501-1	A2-s1,d0



RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ

Essais réalisés pour une classe C, humidité relative de 95% et température de 30°C, selon la norme EN 13964:2014



RENDEMENT LUMINEUX

White Frost, l'échantillon NCS le plus proche est le S 0500-N, 85% de réflexion lumineuse. Brillance < 1.



ENTRETIEN

Peut être épousseté ou dépoussiéré à l'aspirateur quotidiennement, et/ou nettoyé au chiffon humide une fois par semaine.



ACCESSIBILITÉ

Les panneaux sont démontables.



MISE EN OEUVRE

Mise en œuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin assisté. Pour la hauteur minimum de l'ensemble du système voir quantitatif.



POIDS DU SYSTÈME

L'information sur le poids est indicative et sujette à variations.

	kg/m²
Solo Rectangle	4,7



PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

La dalle peut supporter de faibles poids ponctuels ou uniformément répartis. Voir les propriétés fonctionnelles sur www.ecophon.fr.




CE

Tous les panneaux Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission) est déclarée dans la Déclaration de Performance (DoP)

COULEURS ET DESIGN

Akutex™ FT


 White Frost	 Moonlight sky	 Highland fog	 Sunset heat	 Ocean storm	 Morning drizzle	 Peach rose
 Goji berry	 Scallop shells	 Fresh clover	 Sage garden	 Eucalyptus leaf	 Summer forest	 Golden field
 Ruby rock	 Wet sand	 Silent steam	 Dark diamond	 Cloudy day	 Volcanic ash	 Silver stone
 Silk slate						

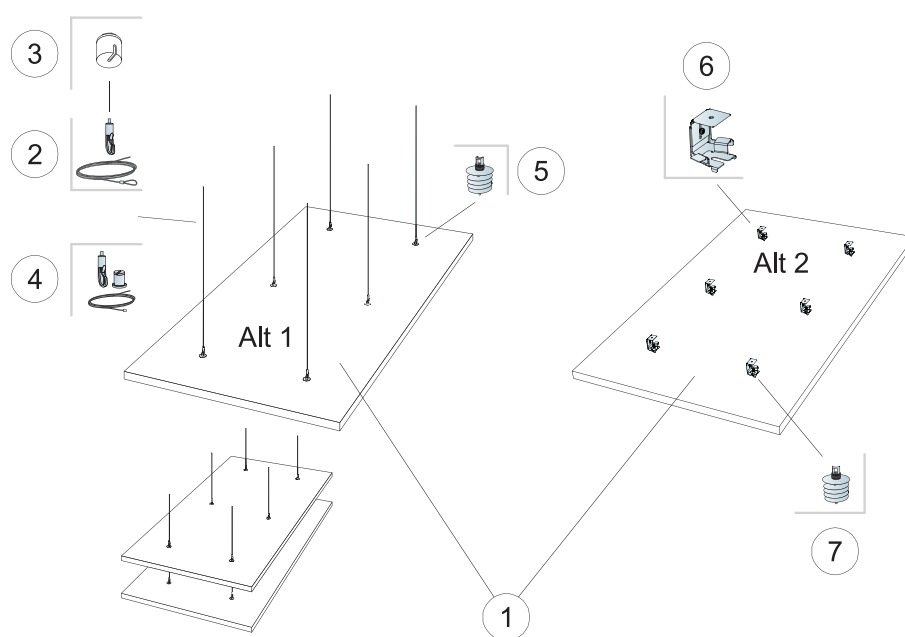




© Saint-Gobain Ecophon AB
Schéma de montage (M404) pour Ecophon Solo Rectangle 1800x1200

Quantités spécifiques (hors chutes)


		Taille, mm
		1800x1200
1	Solo Rectangle	2,16m ² /panneau
2	Câble de suspension ajustable Connect (Opt.1)	6/panneau
3	Connect cache de fixation cylindrique (Alt 1, Option)	6/panneau
4	Connect kit de câble ajustable (Alt 1, Option)	6/panneau
5	Vis d'ancrage Solo (Opt.1)	6/panneau
6	Connect équerre pour panneau (Option 2)	6/panneau
7	Vis d'ancrage Solo (Opt.3)	6/panneau
Δ Hauteur minimum hors tout du système: $\Delta 1$ 140 mm / $\Delta 2$ 90 mm		-



Voir quantitatif système




Wire, Direct

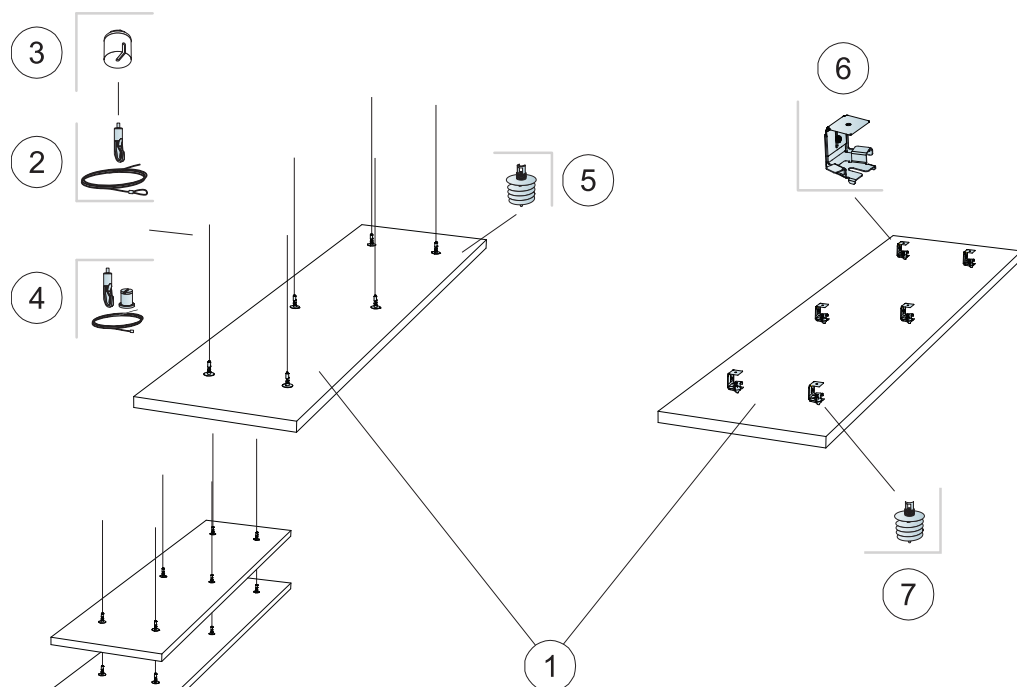




© Saint-Gobain Ecophon AB
Schéma de montage (M405) pour Ecophon Solo Rectangle 2400x600

Quantités spécifiques (hors chutes)

		Taille, mm
		2400x600
1	Solo Rectangle	1,44m ² /panneau
2	Câble de suspension ajustable Connect (Opt.1)	6/panneau
3	Connect cache de fixation cylindrique (Alt 1, Option)	6/panneau
4	Connect kit de câble ajustable (Alt 1, Option)	6/panneau
5	Vis d'ancrage Solo (Opt.1)	6/panneau
6	Connect équerre pour panneau (Option 2)	6/panneau
7	Vis d'ancrage Solo (Opt.3)	6/panneau
Δ Hauteur minimum hors tout du système: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm		-



Voir quantitatif système



Wire, Wire+Load Spreader


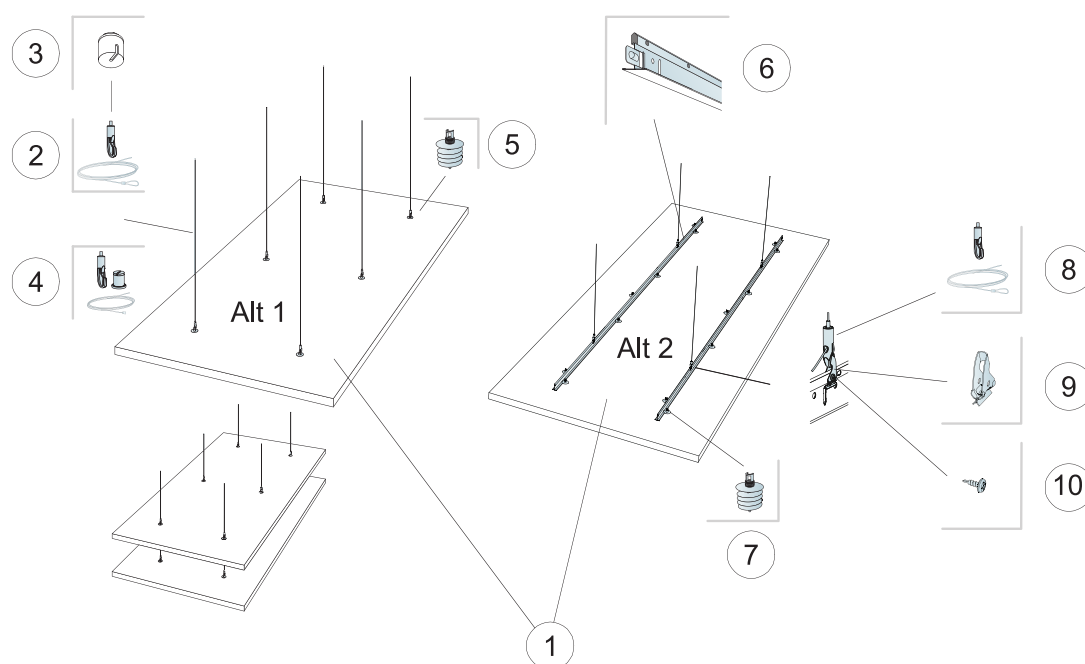


Schéma de montage (M406) pour Ecophon Solo Rectangle 2400x1200




© Saint-Gobain Ecophon AB

Quantités spécifiques (hors chutes)

		Taille, mm
		2400x1200
1	Solo Rectangle	2,88m ² /panneau
2	Câble de suspension ajustable Connect (Opt.1)	6/panneau
3	Connect cache de fixation cylindrique (Alt 1, Option)	6/panneau
4	Connect kit de câble ajustable (Alt 1, Option)	6/panneau
5	Vis d'ancrage Solo (Opt.1)	6/panneau
6	Connect T24 Porteur (Option 2)	2/panneau
7	Connect vis d'ancrage pour panneau (Option 2)	14/panneau
8	Connect câble de suspension ajustable (Option 2)	4/panneau
9	Connect clip de suspension (Option 2)	4/panneau
10	Connect vis de montage BR	4/panneau
Δ Hauteur minimale de construction hors tout: Δ1 140 mm / Δ2 200 mm		-




Voir le quantitatif système



Montage avec porteur T24


Wire One Point, Direct

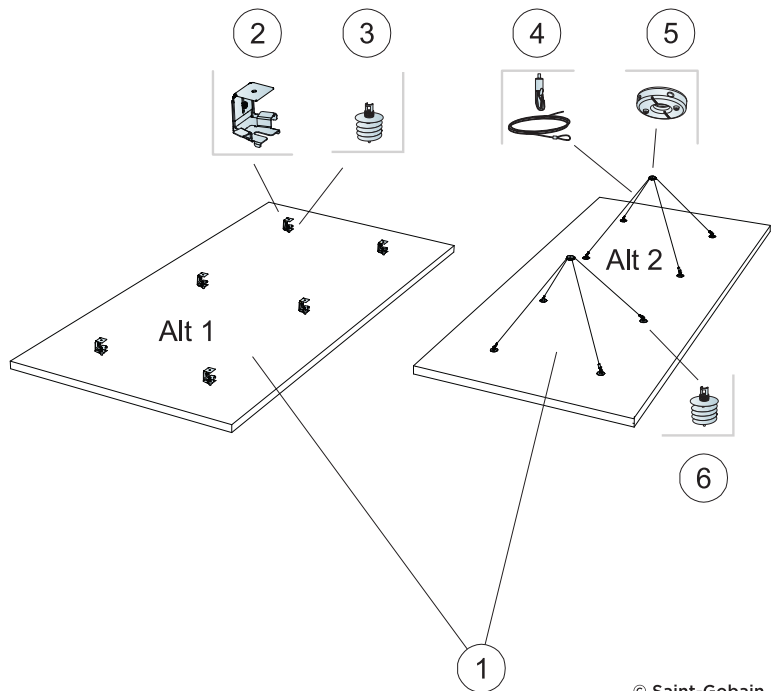


© Saint-Gobain Ecophon AB
Schéma de montage (M407) pour Ecophon Solo Rectangle 2400x1200

Quantités spécifiques (hors chutes)


		Taille, mm
		2400x1200
1	Solo Rectangle	2,88m²/panneau
2	Connect équerre pour panneau (Option 1)	6/panneau
3	Connect vis d'ancrage panneau (Option 1)	6/panneau
4	Câble de suspension ajustable Connect (Opt.2)	4/panneau
5	Connect fixation point unique (Alt 2)	2/panneau
6	Vis d'ancrage Solo (Opt.2)	8/panneau
Δ Hauteur minimum hors tout du système: Δ1 90 mm / Δ2 500 mm		-




Voir le quantitatif système



Détail du point de fixation unique



Détail de l'équerre pour panneau.
Hauteur totale du système entre
90 et 130 mm

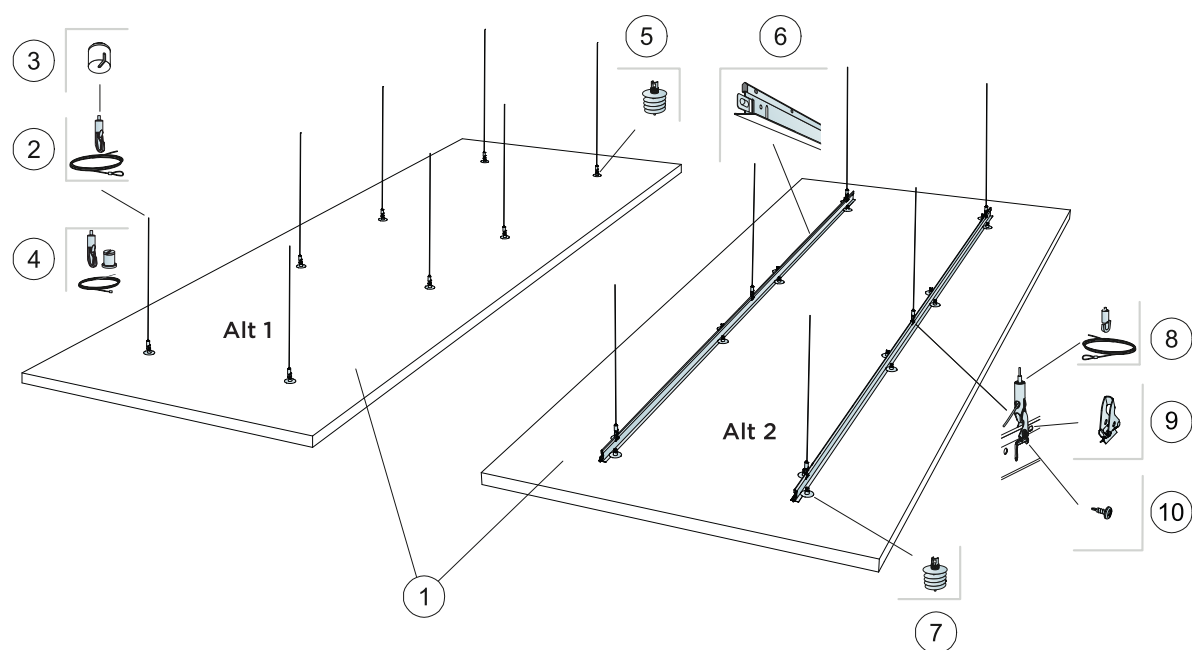


© Saint-Gobain Ecophon AB



Schéma de montage (M408) pour Ecophon Solo Rectangle 3000x1200

Quantités spécifiques (hors chutes)


		Taille, mm
		3000x1200
1	Solo Rectangle	3,6m ² /panneau
2	Connect câble de suspension ajustable	8/panneau
3	Connect cache de fixation cylindrique	8/panneau
4	Connect kit câble ajustable (Option)	8/panneau
5	Connect vis d'ancrage panneau	8/panneau
6	Profil porteur T24 Connect	2/panneau
7	Connect vis d'ancrage panneau	16/panneau
8	Connect câble de suspension ajustable	6/panneau
9	Connect clip de suspension	6/panneau
10	Connect vis de montage BR	6/panneau
Δ Hauteur minimale de construction hors tout: Δ1 140 mm / Δ2 200 mm		-



Voir le quantitatif système




Montage avec porteur T24



Montage des clips de suspension


Wire (Solo Rectangle kit)

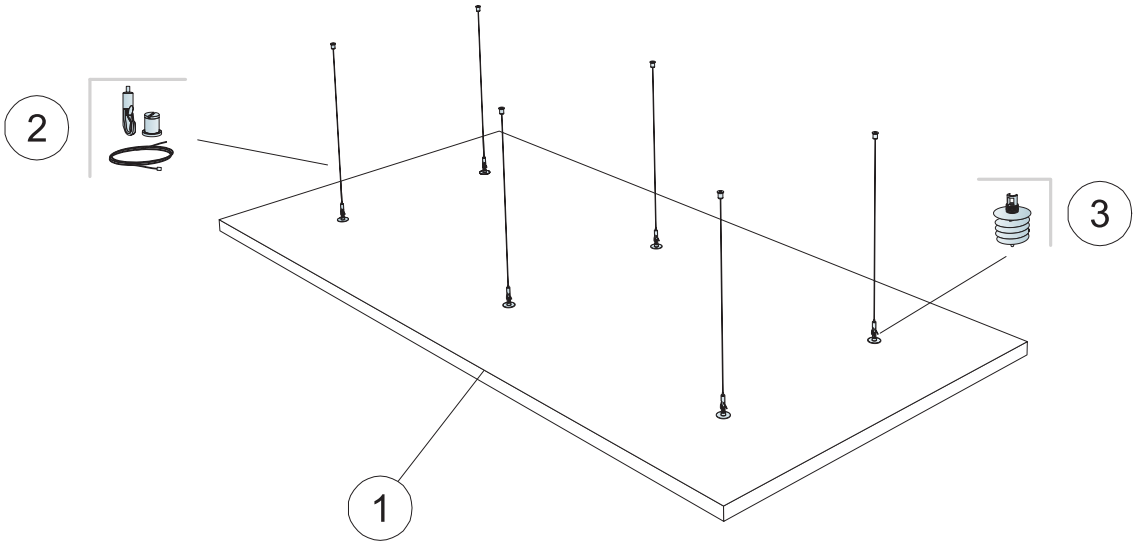




Installation diagram (M506) for Ecophon Solo Rectangle Kit

Quantités spécifiques (hors chutes)


	Taille, mm	
	1800x1200	2400x1200
1 Solo Rectangle Kit	2,16m ² /panneau	2,88m ² /panneau
2 Connect kit de câble ajustable 1500mm (inclus)	-	-
3 Connect Vis d'ancrage Solo (inclus)	-	-
Δ Hauteur minimale de construction hors tout: Δ 140 mm	-	-
Pour visser Connect vis d'ancrage Solo, utiliser l'embout de visseuse.	-	-



Selon quantitatif




Wire

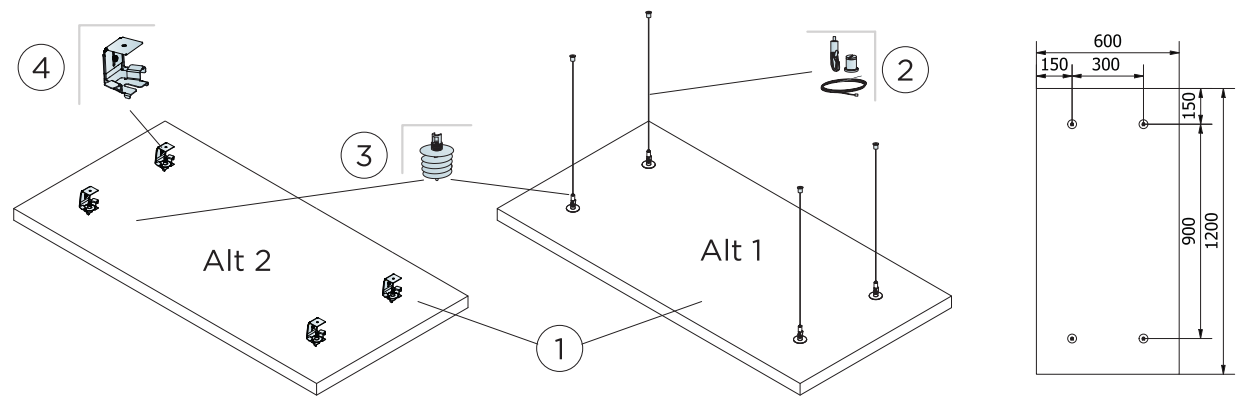



Installation diagram (M637) for Ecophon Solo Rectangle

Quantités spécifiques (hors chutes)

		Taille, mm
		1200x600
1	Solo Rectangle	0,72m ² /panneau
2	Connect kit de câble ajustable (Alt 1)	4/panneau
3	Vis d'ancrage Solo	4/panneau
4	Connect équerre pour panneau (Option 2)	4/panneau
Δ Hauteur minimale de construction hors tout: Δ 140 mm		-
Pour visser Connect vis d'ancrage Solo, utiliser l'embout de visseuse.		-



Selon quantitatif



Suspension facilement ajustable avec le câble de suspension ajustable Connect